

COMMUNE/VILLE DE :

Code postal :

Code INS :

Bdc1.9

Canton de :

Adresse de livraison :

District de :

Personne de contact :

Tél. :

E-mail :



- **Poids & Stabilité** : Léger, environ 17 kg, mais extrêmement stable.
- **Montage** : Aucun outil nécessaire. Peut être monté séparément ou couplé.
- **Temps de Montage** : Peut être installé en quelques secondes.
- **Matériau & Design** : Profils softline en aluminium anodisé clair, panneaux en polypropylène gris ignifuge, etc.
- **Facilité d'Utilisation** : Aucune pièce séparée, pliable.
- **Fonctionnalités supplémentaires** : Y compris une tablette, réglable en hauteur et **intégrée** (voir photo 1).
- **Garantie** : Au moins 10 ans de garantie de suivi.

Tout cela se traduit par une économie de temps considérable lors de l'installation d'un bureau de vote.

Plus d'infos sur iwc-elections.be

Le Directeur général,

ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 13 OCTOBRE 2024

Isoloirs électoraux Ultimate® et Ultimate Plus®



VAN BEEEM
PARTNERS
VAN HAAVEN

Quantité	Isoloirs
	SH 08.001 Isoloir ULTIMATE® : <ul style="list-style-type: none"> • 3 parois articulées de 1,0m x 2,1m • 1 tablette métallique + tringle + rideau
	SH 18.001 Isoloir ULTIMATE PLUS® : <ul style="list-style-type: none"> • 3 parois articulées de 1,5m x 2,1m • 1 tablette métallique + tringle + rideau 
Quantité	Tringles, rideaux et accessoires
	SH 16.001 Rideau 1,40m x 1,60m
	SH 16.002 Tringle pour rideau 1,0 m (Ultimate®)
	SHP 16.002 Tringle pour rideau 1,5 m (Ultimate Plus®)
	SH 17.003 Tablette triangulaire (Ultimate®)
Quantité	Housse de transport
	SH 08.002 Housse pour isoloir (Ultimate®)
	SHP 23.002 Housse pour isoloir (Ultimate Plus®)
Quantité	Eclairage intégré
	SH 08.003 Barre de Led - 1,0m - alim. 8 piles (Ultimate®)
	SH 08.004 Barre de Led - 1,0m - alim. 220V (Ultimate®)
	SH 18.002 Barre de Led 2400 - 1,0m - alim. 220V (Ultimate®)
	SH 20.003 Barre de Led - 1,5m - alim. 16 piles (Ultimate Plus®)
	SH 20.002 Barre de Led 2400 - 1,5m - alim. 16 piles (Ultimate Plus®)

Le

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,

Matériaux

Les isoaloirs sont fabriqués à partir de matériaux durables et ignifuges, avec des profilés en aluminium anodisé, équipés d'un rideau gris en tissu ignifuge avec une tringle à rideau en aluminium. L'isoloir est de couleur neutre. Le design est conçu de manière à éviter tout angle vif ou saillant, afin qu'il n'y ait aucun risque de blessure lors de son utilisation ou de son installation. La disponibilité des pièces de rechange pour les isoaloirs, les accessoires et les composants est essentielle.

Isoloirs

- Les isoaloirs répondent aux exigences définies dans l'Arrêté Royal du 30 octobre 2022 et les compléments de la publication du 26-01-2023.
- Dimensions une fois installé :
 - Isoloirs Ultimate H210 x L100 x P100 (en cm.)
 - Isoloirs PMR Ultimate Plus : H210 x L150 x P150 (en cm.)
- La tablette métallique a une profondeur d'environ 50 cm pour les isoaloirs standard (Ultimate) et de 60 cm pour les isoaloirs PMR (Ultimate Plus). La tablette est munie d'un trou de fixation pour la chaîne des crayons rouges ou d'une ouverture pour les câbles. Elle peut être réglée en hauteur sur 2 positions pour permettre de voter debout ou assis. La tablette métallique se range dans l'isoloir après utilisation.
- Cadre en aluminium avec panneaux ignifuges.
- Léger, le poids total d'un isoloir plié, tablette incluse, est d'environ 17 kg (Ultimate) et 25 kg (Ultimate Plus)
- Composés de 3 parois verticales pliables, elles forment un ensemble d'une seule pièce.
- Les isoaloirs peuvent être pliés en quelques secondes et stockés de manière compacte.
- Facile et rapide à installer par une personne sans outils.
- Les isoaloirs sont très stables une fois installés (en position dépliée) même s'ils ne sont pas attachés à un autre isoloir.
- Afin de faciliter le transport et le montage, l'isoloir n'est composé d'aucune pièce détachées, à l'exception d'une tringle à rideau et du rideau.
- Les isoaloirs installés côte à côte peuvent être facilement reliés entre eux sans ajout de pièce supplémentaire.
- Équipés de patins en plastique en haut et en bas (pour éviter les rayures).
- L'isoloir est adapté au vote électronique ainsi qu'au vote papier.

Rideau

- Facile à installer en haut de l'isoloir sans outils grâce à une tringle et un tissu ignifuge.
- Descend suffisamment pour minimiser la visibilité.

Housse de rangement

- Une housse de rangement solide et adaptée avec poignées de transport peut être fournie en option pour chaque isoloir.

Multifonctionnalité

- La polyvalence des isoaloirs est un atout majeur, par exemple comme support d'information/ d'affiche ou vitrine.

Éclairage

- En option, chaque isoloir peut être équipé d'un éclairage LED (sur batterie sans fil ou 220V).

Stockage et manutention

- Les isoaloirs sont livrés dans des boîtes en bois pouvant contenir jusqu'à 12 isoaloirs. Ces boîtes sont montées sur palette permettant une manutention et un stockage facile.




Module de sécurité pour vote électronique Smartmatic :

- Pour chaque isoloir, un support solide et adapté au système de sécurité est disponible (compatible avec Smartmatic).
- Facile à installer en haut de l'isoloir sans outils.

Voir le matériel

- Le montage en vidéo : Une vidéo de montage est présente sur notre site Internet. Vous pourrez vous faire une idée de la facilité de montage et de la modularité des isoaloirs : <https://iwc-elections.be/isoloir>
- Une visite dans notre show-room : L'ensemble du matériel est à votre disposition dans notre show-room de Grâce-Hollogne.

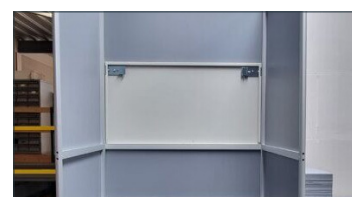

Plus d'infos sur iwc-elections.be